



Carrière du Brugas 30700 VALLABRIX

Tél : 04 66 03 19 71 Fax : 04 66 03 19 24

SABLE Extra siliceux

Origine : Vallabrix

Réf. : VX800LS

COMPOSITION CHIMIQUE


SiO ₂	sup à	99%
Al ₂ O ₃	inf à	0,20%
Fe ₂ O ₃	inf à	0,10%
CaO	inf à	0,03%
K ₂ O	inf à	0,01%
TiO ₂	inf à	0,06%

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

pH.....	≈ 7
Humidité (sortie usine) inf à	0,1%
TEN/D10.....	513 µm

RÉPARTITION GRANULOMÉTRIQUE


Courbe des refus cumulés

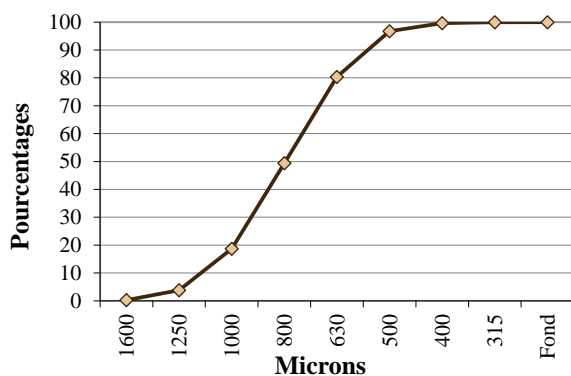

Tamissage Afnor

Ouv. de mailles en microns	Moyenne des refus partiels %	Moyenne des refus cumulés %	Moyenne passants cumulés %	Tolérances en passants cumulés %
1600	0,00	0,26	99,74	100
1250	3,59	3,85	96,15	85 - 100
1000	14,81	18,66	81,34	65 - 95
800	30,71	49,37	50,63	30 - 80
630	30,99	80,36	19,64	10 - 45
500	16,36	96,72	3,28	0 - 16
400	2,93	99,65	0,35	0 - 5
315	0,34	99,99	0,01	0 - 2
Fond	0,01	100,00	0,00	0

Histogramme des refus

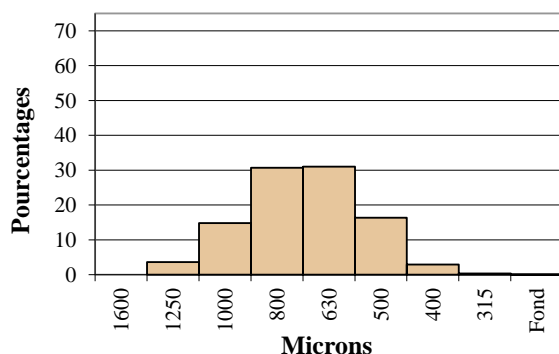

Indice : B

Date : 02.01.2017