

Siège et Direction Commerciale : Fulchiron Alsace Soufflenheim - sables.siliceux67@fulchiron.com

FICHE TECHNIQUE



Référence	RS2L	Type	Sable extra siliceux
Site de production	Hatten (67)	Qualité	Lavé
Conditionnement	Vrac		

COMPOSITION CHIMIQUE MOYENNE


SiO ₂	> 98 %
Al ₂ O ₃	< 0,8 %
Fe ₂ O ₃	< 0,06 %
K ₂ O	< 0,4 %
TiO ₂	< 0,09 %

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES MOYENNES

Humidité	< 6 %
Perte au feu (à 950°C)	< 0,20 %
Densité	1,6 Mg/m3

GRANULOMETRIE MOYENNE STATISTIQUE

Courbe des passants cumulés

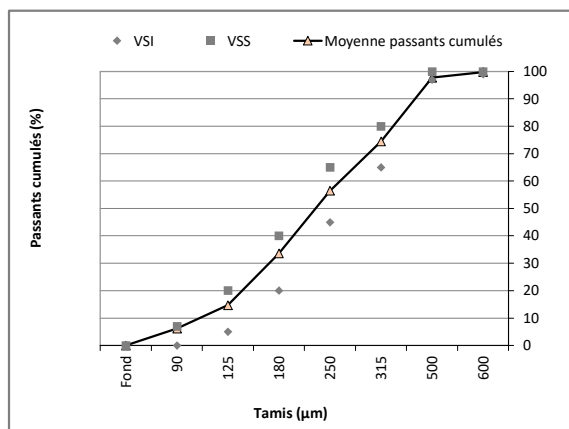

Tamissage

Ouverture de maille en µm	Moyenne passants cumulés %	VSI %	VSS %
600	99,80	99	100
500	97,80	97	100
315	74,50	65	80
250	56,50	45	65
180	33,60	20	40
125	14,70	5	20
90	6,20	0	7
Fond	0,00	0	0