

Siège et Direction Commerciale : Fulchiron Alsace Soufflenheim - sables.siliceux67@fulchiron.com

FICHE TECHNIQUE



Référence	RS4L	Type	Sable extra siliceux
Site de production	Hatten (67)	Qualité	Lavé
Conditionnement	Vrac		

COMPOSITION CHIMIQUE MOYENNE


SiO ₂	> 98 %
------------------	--------

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES MOYENNES

Perte au feu (à 950°C)	< 0,20 %
------------------------	----------

GRANULOMETRIE MOYENNE STATISTIQUE

Courbe des passants cumulés

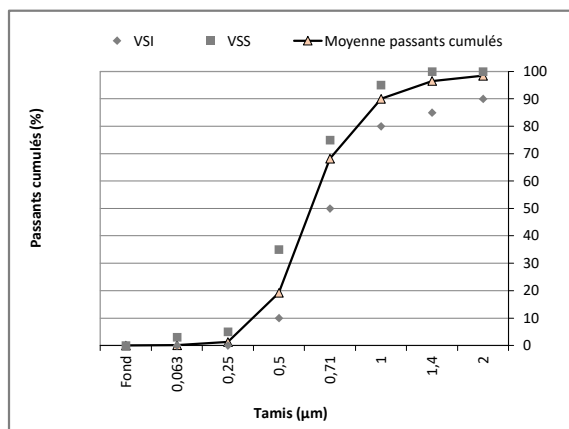

Tamissage

Ouverture de maille en mm	Moyenne passants cumulés %	VSI %	VSS %
4	100	99	100
2,8	99,40	98	100
2	98,50	90	100
1,4	96,50	85	100
1	90,00	80	95
0,71	68,20	50	75
0,5	19,20	10	35
0,25	1,30	0	5
0,063	0,10	0	3
Fond	0,00	0	0