

Siège et Direction Commerciale : Fulchiron Alsace Soufflenheim - sables.siliceux67@fulchiron.com

## FICHE TECHNIQUE

<i>Référence</i>	RS4L	<i>Type</i>	Sable extra siliceux
<i>Site de production</i>	Hatten (67)	<i>Qualité</i>	Lavé

### COMPOSITION CHIMIQUE MOYENNE


SiO <sub>2</sub>	> 98 %
------------------	--------

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES MOYENNES

Perte au feu (à 950°C)	< 0,20 %
------------------------	----------

### GRANULOMETRIE MOYENNE STATISTIQUE

Courbe des passants cumulés

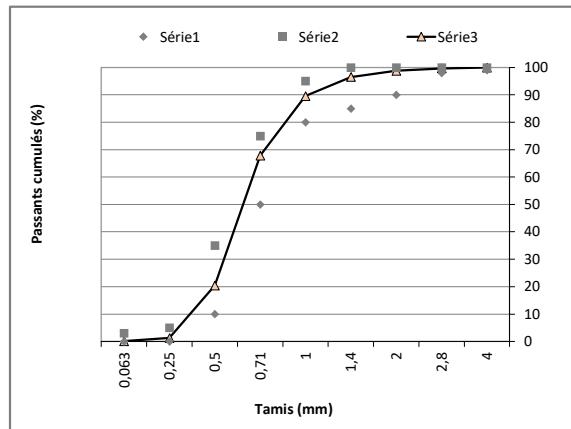

Tamisage

Ouverture de maille en mm	Moyenne passants cumulés %	VSI %	VSS %
4	100,00	99	100
2,8	99,70	98	100
2	98,80	90	100
1,4	96,50	85	100
1	89,60	80	95
0,71	67,90	50	75
0,5	20,40	10	35
0,25	1,30	0	5
0,063	0,10	0	3
Fond	0,00	0	0