



Chemin de Saint Eloi 91720 MAISSE
Tél : 01 64 99 25 00 Fax : 01 64 99 25 07

SABLE CRIBLÉ

Réf. : SBGC

Origine : Carrière du Bois Rond

COMPOSITION CHIMIQUE


SiO₂ sup à 97%
 Al₂O₃ inf à 1,50%
 Fe₂O₃ inf à 0,15%
 CaO inf à 0,20%
 K₂O inf à 0,90%
 TiO₂ inf à 0,10%

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Dureté (Mohs) 7
 pH \cong 7
 MB \cong 0,8

RÉPARTITION GRANULOMÉTRIQUE

Courbe des refus cumulés (ASTM)

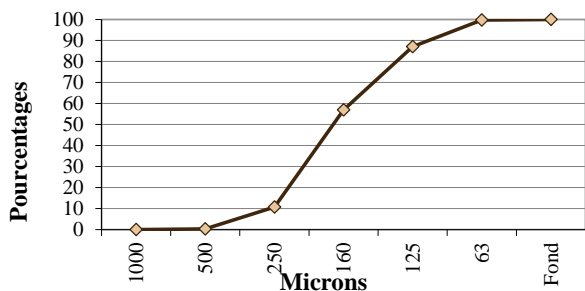

Tamissage ASTM

Ouv. de mailles en microns	Moyenne des refus partiels %	Moyenne des refus cumulés %
1000	0,00	0,00
500	0,30	0,30
250	10,40	10,70
160	46,30	57,00
125	30,10	87,10
63	12,60	99,70
Fond	0,30	100,00

Histogramme des refus (ASTM)

