



Carrière du Brugas 30700 VALLABRIX  
Tél : 04 66 03 19 71 Fax : 04 66 03 19 24

## SABLE Extra siliceux

Origine : Vallabrix

Réf. : VX250L

### COMPOSITION CHIMIQUE


SiO <sub>2</sub> .....	sup à	99%
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .....	inf à	0,20%
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .....	inf à	0,10%
CaO .....	inf à	0,03%
K <sub>2</sub> O .....	inf à	0,01%
TiO <sub>2</sub> .....	inf à	0,06%

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

pH.....	≈ 7
Humidité .....	≈ 8%
TEN/D10.....	74 µm

### RÉPARTITION GRANULOMÉTRIQUE


Courbe des refus cumulés

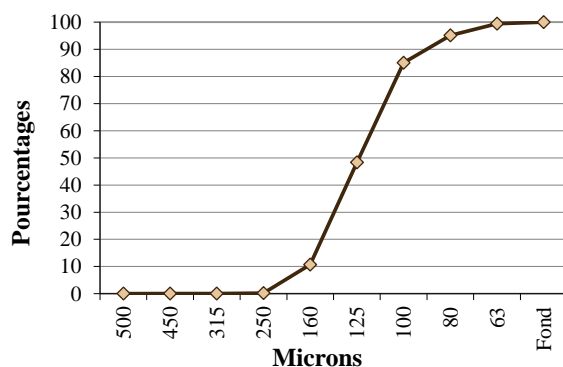

Tamissage

Ouv. de mailles en microns	Moyenne des refus partiels %	Moyenne des refus cumulés %	Moyenne passants cumulés %	Tolérances en passants cumulés %
500	0,00	0,00	100,00	
450	0,01	0,01	99,99	100
315	0,00	0,01	99,99	
250	0,21	0,22	99,78	80 - 100
160	10,50	10,72	89,28	
125	37,60	48,32	51,68	25 - 70
100	36,74	85,06	14,94	
80	10,08	95,14	4,86	
63	4,26	99,40	0,60	0 - 10
Fond	4,86	100,00	0,00	

Histogramme des refus

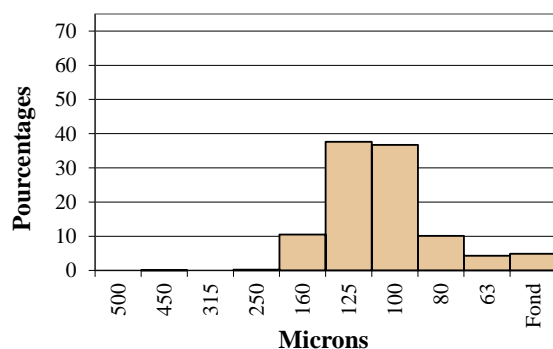

Indice : B  
Date : 02.01.2017