



Carrière du Brugas 30700 VALLABRIX

Tél : 04 66 03 19 71 Fax : 04 66 03 19 24

### SABLE Extra siliceux

Origine : Vallabrix

Réf. : VX02L

#### COMPOSITION CHIMIQUE

SiO<sub>2</sub> ..... sup à 99%  
Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ..... inf à 0,20%  
Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ..... inf à 0,10%  
CaO ..... inf à 0,04%  
K<sub>2</sub>O ..... inf à 0,02%  
TiO<sub>2</sub> ..... inf à 0,06%


#### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

pH..... ≈ 7  
Humidité ..... ≈ 8%

### RÉPARTITION GRANULOMÉTRIQUE


Courbe des refus cumulés AFNOR

Tamissage AFNOR

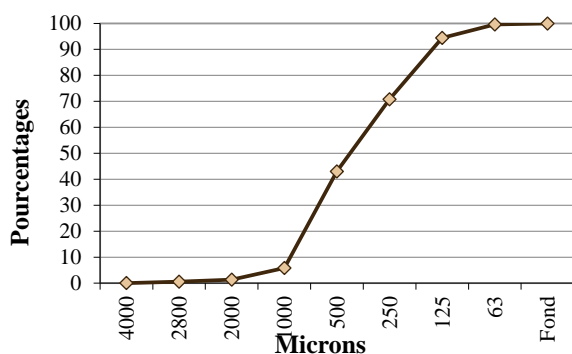

Ouv. de mailles en microns	Moyenne des refus partiels %	Moyenne des refus cumulés %	Moyenne passants cumulés %	Tolérances en passants cumulés %
4000	0,00	0,00	100,00	100
2800	0,52	0,52	100,00	95-100
2000	0,78	1,30	99,00	90-100
1000	4,50	5,80	92,00	85-99
500	37,18	42,98	51,00	45-85
250	27,78	70,76	20,00	10-50
125	23,64	94,40	3,00	
63	5,20	99,60	0,53	0-3
Fond	0,40	100,00	0,33	

Histogramme des refus partiels AFNOR

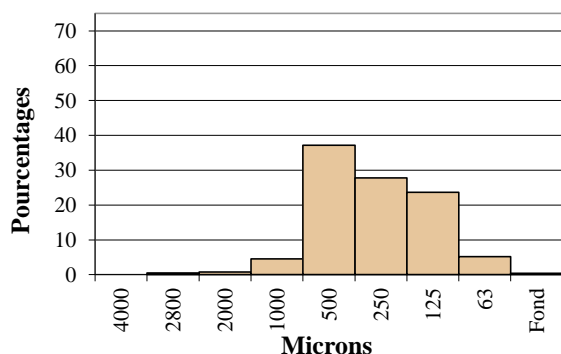

Indice : C  
Date : 02.01.2018